ライトパレット設計用ヒアリングシート

※顧客名		※納入先		ヒアリング実施日	2023/7/6
ユーザー名				作成者	
用途	海外輸出用 ・ 国内出荷用 ・ 構内運搬/保管用	1WAY ・ リターナブル		腐食の可能性	無 ・ 雨濡れ有 ・ 塩害有 ・ 洗浄有

※パレットサイズ(mm)	W x	L x	H	※パレット高さ(H)制限 mm
天板間隔(W1)	mm	リフト差込高さ制限(H1)	mm	下限値
パレット基本情報	フォーミング材:W85xH10xL(t0.4、0.43、0.5)、コマ(t0.5)H100、(t0.7)H90、H100、H120(爪差込高さ▲20mm)			
	フォーミング材:W85xH15xL(t0.5)、コマ(t1.2)H110(爪差込高さ▲30mm)			

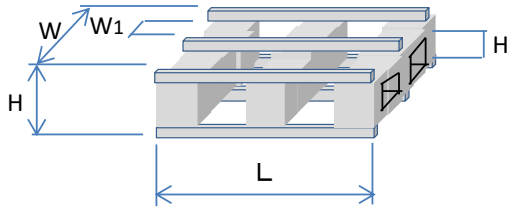

※積載物	品名				
	梱包状態				
	サイズ				
	重量	kg x 個	合計	kg	
※保管	ラック倉庫	有 ・ 無	双方向支持 ・ 両端支持	たわみ規制	mm以内
	自動倉庫	有 ・ 無	双方向支持 ・ 両端支持	たわみ規制	mm以内
	平置き	有 ・ 無	段積み		

梱包・保管・荷役形態の略図

※荷役	手扱い	有 ・ 無	※パレットを手扱いする場合、記入。						
	フォークリフト	有 ・ 無	段積み	爪長さ(A)	mm	爪外寸(B)	mm	差込方向	W ・ L
	ハンドパレットトラック	有 ・ 無	段積み	爪長さ(A)	mm	爪外寸(B)	mm	差込方向	W ・ L
	コンベア	有 ・ 無	段積み	ローラーコンベア ・ チェーンコンベア			全面支持 ・ 両端支持		



その他要望等記入欄

発注ロット:

両端支持自動/ラック倉庫

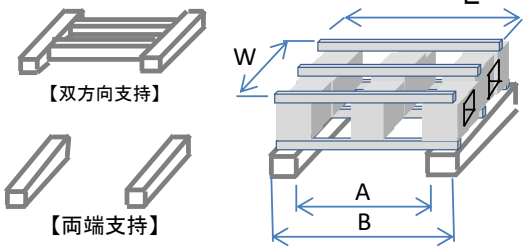

両端支持ローラーコンベア



チェーンコンベア



支柱間距離(A)	mm	ローラー間距離(A)	mm	チェーン間距離(A)	mm
支柱外幅(B)	mm	ローラー外幅(B)	mm	チェーン幅(B)	mm
W	mm	W	mm	W	mm
L	mm	L	mm	L	mm

※自動倉庫・コンベアの使用がある場合、より詳細情報が必要な為、技術部を同行させてください。